




fig.1

dima/template version 100 -150 - 200/so

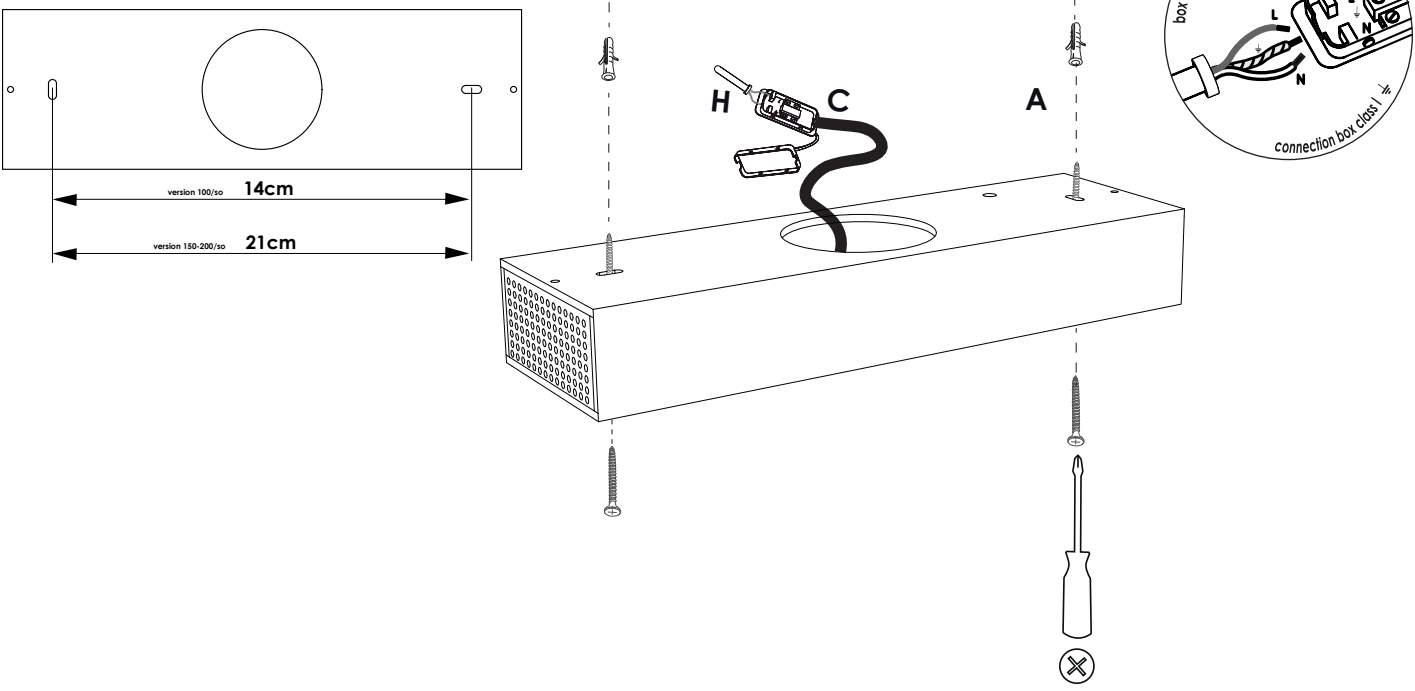

**istruzioni montaggio**

- 1) eseguire i fori di fissaggio soffitto alla distanza indicata - fig.1;
- 2) collegare i conduttori dal soffitto al box di connessione C attraverso la guaina H fornita, rispettando le polarità indicate;
- 3) fissare come indicato al soffitto il coprifilo A con tappi di aereazione - fig.2;

**assembly instructions**

- 1) Drill the ceiling mounting holes -fig.1;
- 2) connect cables from the ceiling to terminal box C as indicated;
- 3) fix to the ceiling A canopy with ventilation caps -fig.3;

fig.2

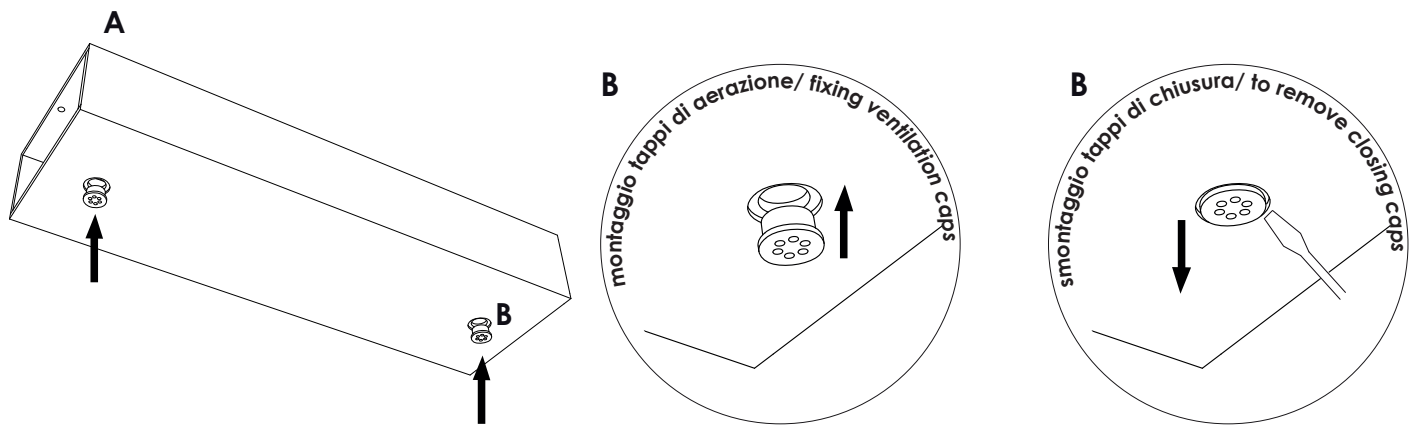


fig. 3






fig. 4

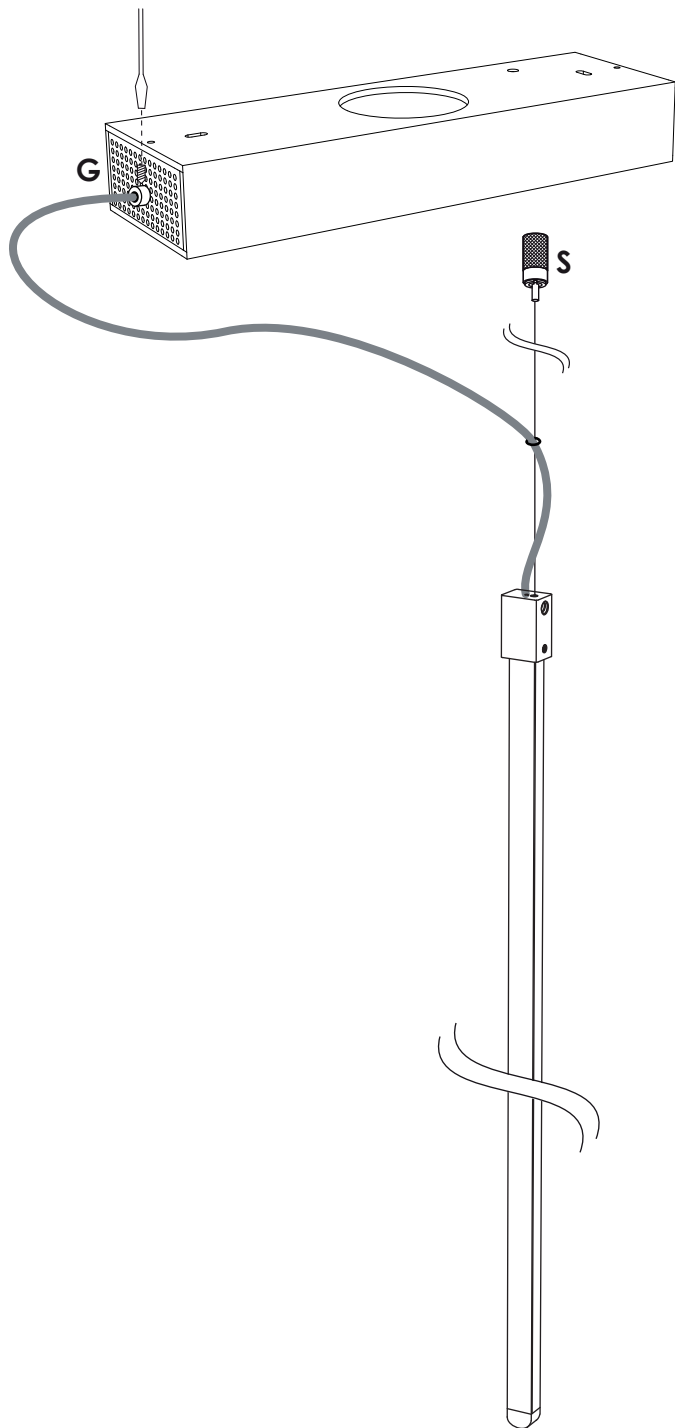

## istruzioni montaggio

- 4) fissare al soffitto i supporti S e S1 alle distanze indicate con i tasselli a pressione;
- 5) installare il cavo di tenuta sulla struttura E attraverso il bloccacavo automatico T e fuoriuscire dal foro laterale del supporto S - fig.3; avvitare il bloccacavo T al supporto S-S1 e bloccare il fermo D;
- 6) regolare la lunghezza del cavo di tenuta nel supporto S esercitando una leggera pressione sulla punta P, avendo cura di reggere la fune - fig.4; rilasciare P per fissare l'altezza dell'apparecchio.


## assembly instructions

- 4) fix to ceiling S and S1 - fig.3 support with fasteners as indicated in draw;
- 5) install steel rope on the structure E, through automatic holder T and side hole support S - fig.3; fix automatic holder T with screw D;
- 6) adjust length of steel rope by exerting a slight pressure on P, taking care to hold the rope - fig. 4, just release P to fix luminaire length.

**giro linea 100/so**  
dim DALI push  
verticale dec.  
20w 24V 2800lm 3000K - 230V



**giro linea 150/so**  
dim DALI push  
verticale dec.  
30w 24V 4300lm 3000K - 230V



**giro linea 200/so**  
dim DALI push  
verticale dec.  
40w 24V 5800lm 3000K - 230V

