



descrizione/description

apparecchio a sospensione regolabile in altezza su speciale cavo elettrico. struttura in alluminio, finitura verniciata. fornito con driver e box driver a soffitto, modulo led integrato. dimmerabile.

suspension luminaire adjustable in height on a special electric cable. aluminum structure, painted finish. supplied with driver and ceiling box driver, led module integrated. dimmable.

caratteristiche principali/key features

 32W POWER	 3900lm LUMINOUS FLUX	 138 lm/W EFFICACY	 3000 K CCT
 CRI80 CRI	 DIM DIMMABLE	 UGR < 22 CIE 117	 INDOOR USE


dati tecnici / technical data

elettrici/electrical	
potenza/power	32 W
tensione di ingresso/input Voltage	220-240 V ~ 50/60 Hz
alimentatore/driver	box soffitto/box canopy
dimmerazione/dimming	DALI push
fattore di potenza/power factor	> 0,90
classe di isolamento/insulation class	class I
grado di protezione/ protection	IP20

fotometrici/photometric	
lumen sorgente/luminous flux source	3900 lm
lumen apparecchio/luminous flux luminair	2730 lm
efficienza luminosa/efficacy	138 lm/W
CCT	3000 K
CRI	> 80
MacAdam	3 SDCM
angolo di emissione/beam Angle	66°
UGR	<22, CIE 117
distribuzione luminosa/light Distribution	diffusa/diffused
sicurezza fotobiologica/Photobio. Safety	RG0 (IEC 62471)


materiali/material	
corpo/body	alluminio/aluminium
terminali/end caps	alluminio/aluminium
finitura/finish	verniciato/painted
diffusore/diffuser	lineare/linear diffuser
cavo/cable	cavo nero coassiale/black coaxial cable
coprifilo/canopy	alluminio/aluminium

installazione/installation	
installazione/mounting	sospensione/suspension
lunghezza standard/standard length	190 cm
lunghezza cavo regolabile/cable length	240 cm adjustable
coprifilo/canopy	27x4cm
peso/weight	approx. 2kg
temp. esercizio/operating temperature	0°C / +35°C
temp. stoccaggio/storage temperature	-20°C / +50°C

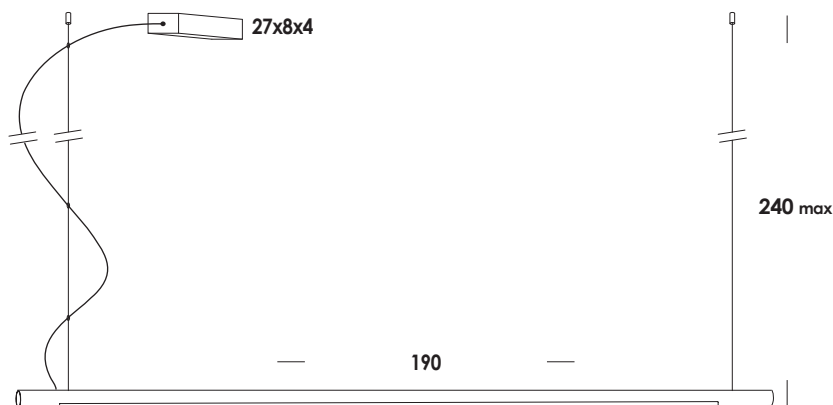

dati fotometrici/photometrical data


POLAR DIAGRAM



— C0 - C180

— C90 - C270

CONICAL DIAGRAM



Beam angle: 120°

H (m)	Ø (m)	E _{max} (lx)
1.0	1.3	1093
2.0	2.6	273
3.0	3.9	121
4.0	5.2	68
5.0	6.5	44

UGR table (CIE 117)

Room size	70 / 50 / 20	70 / 30 / 20	50 / 30 / 20	30 / 30 / 20
2H x 2H	20.5	21.5	21.8	22.1
3H x 3H	22.6	23.7	24.0	24.2
4H x 4H	23.4	24.5	24.8	25.1
6H x 6H	24.1	25.0	25.4	25.8
8H x 8H	24.4	25.3	25.6	26.0
12H x 12H	24.6	25.5	25.8	26.3

luminous intensity table (cd/klm)

C0 - C180			C90 - C270		
Angle (°)	0	614	Angle (°)	0	614
Angle (°)	15	476	Angle (°)	15	571
Angle (°)	30	272	Angle (°)	30	441
Angle (°)	45	141	Angle (°)	45	249
Angle (°)	60	105	Angle (°)	60	99
Angle (°)	75	57	Angle (°)	75	35
Angle (°)	90	21	Angle (°)	90	0

file disponibile / files available

.IES	IES file
.LDT	LDT file
.PDF	Photometric report
2D / 3D	CAD files
BIM	BIM files

photometric data to be verified according to final project conditons.

UGR calculated according to CIE 117-1995.

value depend from room geometry reflection and viewing direction.

VESOI SRL - 80022 arzano (na) | via v. emanuele, 209 d

t +39 0815735613 | m +39 339 64 81 160

vesoi@vesoi.com